



CAM MAQUINARIA
INNOVACIÓN A TU ALCANCE

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

ÍNDICE

CAM Móvil Manual	3
CAM Móvil Hidráulica	4
CAM Estática Manual	5
CAM Estática Hidráulica	6
CAM Mezcladoras.	7
Transportador, Tolva, Moldes y	8
Cortadora de block	
Fábricas	9
Condiciones de compra	10
Contacto	11



CAM MÓVIL MANUAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fabricadas en acero estructural.
- Avance y desmolde manual.

Incluye:

- 2 moldes de su elección. (Medidas tradicionales)
- Motor eléctrico bifásico o trifásico.

CAM 400 MÓVIL

- Capacidad para 4 blocks de 12x20x40 por desmolde.
- 3840 tabicones de 10x14x28 ó 1920 blocks de 12x20x40 por turno de 8 hrs.
- Motor 3hp.

CAM 500 MÓVIL

- Capacidad para 5 blocks de 12x20x40 por desmolde.
- 4800 tabicones de 10x14x28 ó 2400 blocks de 12x20x40 por turno de 8 hrs.
- Motor 5hp.

CAM 600 MÓVIL

- Capacidad para 6 blocks de 12x20x40 por desmolde.
- 7200 tabicones de 10x14x28 ó 2880 blocks de 12x20x40 por turno de 8 hrs.
- Motor 5hp.



CAM MÓVIL HIDRÁULICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fabricadas en acero estructural.

Incluye:

- 2 moldes de su elección.
- Unidad hidráulica con motor eléctrico de 3hp ó 1.5hp dependiendo del modelo. Conexiones y aceite hco.
- Motor eléctrico para vibración. Bifásico ó Trifásico.

CAM 400 HIDRÁULICA

- Capacidad para 4 blocks de 12x20x40 por desmolde.
- 5760 tabicones de 10x14x28 ó 2304 blocks de 12x20x40 por turno de 8 hrs.
- Motor 3hp para vibración.
- Avance manual y desmolde hidráulico.

CAM 600 HIDRÁULICA

- Capacidad para 6 blocks de 12x20x40 por desmolde.
- 8640 tabicones de 10x14x28 ó 3456 blocks de 12x20x40 por turno de 8 hrs.
- Motor 5hp para vibración.
- Tracción y desmolde hidráulicos.



CAM ESTÁTICA MANUAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fabricadas en acero estructural.
- Desmolde manual.

Incluye:

- **2 moldes de su elección.**
(Medidas tradicionales.)
- **1 Carro sacatarimas.**
- Pasillo para entrada del carrito.
- Planos para fosa.
- Asesoría en dosificaciones y proceso de producción.

CAM 400 MANUAL


- Capacidad para **4** blocks de 12x20x40 ó **10** tabicones de 10x14x28 por tarima.
- 2880 blocks 12x20x40 ó 7200 tabicones de 10x14x28 por turno de 8 hrs.
- **Motor 3 hp**, trifásico ó bifásico según su elección.

CAM 500 MANUAL

- Capacidad para **5** blocks de 12x20x40 ó **10** tabicones de 10x14x28 por tarima.
- 3600 blocks 12x20x40 ó 7200 tabicones de 10x14x28 por turno de 8 hrs.
- **Motor 5 hp**, trifásico ó bifásico según su elección.

CAM 600 MANUAL

- Capacidad para **6** blocks de 12x20x40 ó **15** tabicones de 10x14x28 por tarima.
- 4320 blocks 12x20x40 ó 10800 tabicones de 10x14x28 por turno de 8 hrs.
- **Motor 5 hp**, trifásico ó bifásico según su elección.

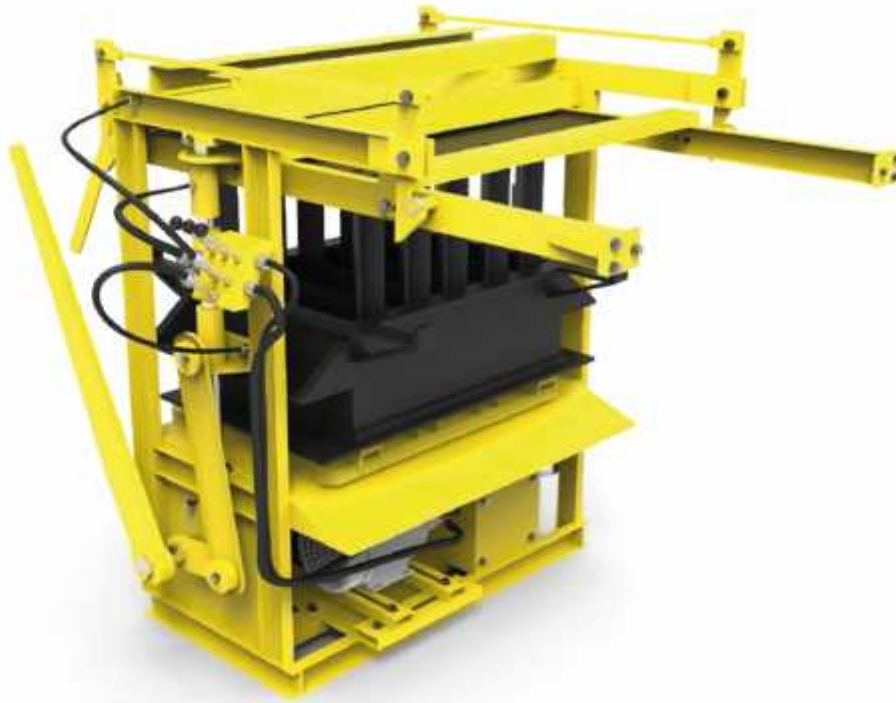

CAM ESTÁTICA HIDRÁULICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Desmolde Hidráulico

Incluye:

- 2 moldes de su elección.
- 1 Carrito sacatarimas.
- Pasillo para entrada del carrito.
- Asesoría en dosificaciones y proceso de producción.
- Mangueras, conexiones y aceite hidráulicos.

CAM 400 HIDRÁULICA

- Unidad hidráulica. Motor 1.5hp
- Capacidad para 4 blocks 12x20x40 ó 10 tabicones 10x14x28 por tarima.
- Capacidad de 3280 blocks y 8200 piezas de tabicón por jornada de 8hrs
- Motor 3hp, trifásico o bifásico según su elección

CAM 500 HIDRÁULICA

- Unidad hidráulica . Motor 1.5hp
- Capacidad para 5 blocks 12x20x40 y 10 tabicones 10x14x28 por tarima.
- Capacidad de 4100 blocks y 8200 piezas de tabicón por jornada de 8hrs
- Motor 5hp, trifásico o bifásico según su elección

CAM 600 HIDRÁULICA

- Unidad hidráulica . Motor 3hp
- Capacidad para 6 blocks 12x20x40 y 15 tabicones 10x14x28 por tarima.
- Capacidad de 4920 blocks y 12,300 piezas de tabicón por jornada de 8hrs
- Motor 5hp, trifásico o bifásico según su elección



CAM MEZCLADORAS

CAM 250 MEZCLADORA

- Capacidad **250 litros** efectivos de revoltura.
- Aspas intercambiables,
- *Doble transmisión* en cadena **paso 100 y 80**.
- Motor **10hp**.
- Estructura de base.
- Recubrimiento interno para mayor duración

TRANSPORTADOR DE BANDA

- Longitud 6.80mts
- *Empalme vulcanizado en caliente*
- 5 Cargadores de rodillera triple y 2 rodillos de retorno.
- Banda de 24'' in de ancho
- Patas ajustables.
- Motor 3 hp.
- Transmisión de poleas
- Polea motriz recubierta (griptop).



TOLVA

- Tolva para recepción y dosificación de material. Con estructura independiente a la vibrobloquera. Adaptable a cualquier modelo de máquina cam.



MOLDE

- Fabricamos cualquier diseño en cualquier medida.
- Block hueco macizo, tabicón, bovedilla, adocretos, etc.



CORTADORA MANUAL

- Para fabricar block cara de piedra
- 2 piezas por ciclo
- Fabricada con canal de acero estructural





CAM
FÁBRICA 2

CAM 400
+
REVOLVEDORA 250
+
TRANSPORTADOR
+
TOLVA Y ACCESORIOS

CAM
FÁBRICA 3

CAM 500
+
REVOLVEDORA 250
+
TRANSPORTADOR
+
TOLVA Y ACCESORIOS

CAM
FÁBRICA 4

CAM 600
+
REVOLVEDORA 250
+
TRANSPORTADOR
+
TOLVA Y ACCESORIOS

***Hca: Hidráulica.**

***Accesorios:** 2 moldes, 1 carro sacatarimas, pasillo para entrada de carro sacatarimas, planos de fosa y asesoria en dosificaciones.

CONDICIONES DE COMPRA

PAGO

Se requiere el 50% del total para iniciar la fabricación del equipo y el otro 50% antes del embarque.

Precios en pesos mexicanos.

TIEMPO DE ENTREGA

- 20 días hábiles para máquinas solas o con accesorios.
- 25 días hábiles para fábricas completas.

Incluye servicio de 1 técnico para instalación mecánica sólo con pago de viáticos.

No incluye flete, ni instalación eléctrica.

Resguardo de hasta 25 días naturales después de terminado el equipo.



MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES GRUPO
CAM S DE RL DE CV

Oficina: 01 (442) 234 91 21

Cel: (045) 442 364 37 10

maquinariacam@hotmail.com

www.maquinariacam.com

Coyotillos, El Marqués, Querétaro. México.